Mit Sicherheit ankommen

Montage- und Bedienungsanleitung Kabelfeder für Trailer

211588.001 / 211588.002

KNOTT

Version 0 / SK205277.1

KNOTT

Knott GmbH Werk Regenstauf
Gutenbergstraße 21
93128 Regenstauf

Deutschland

Telefon: +49 9402 9317-0
Fax: +49 9402 9317-20
E-Mail: shop@knott.de
Internet: www.knott-anhaenger-shop.de

Geschäftszeiten
Mo – Do: 8:00 bis 16:15 Uhr (MEZ)
Fr: 8:00 bis 13:30 Uhr (MEZ)
Außer an Feiertagen.

Die Anleitung steht Ihnen zum Download auf https://www.knott.de/geschaeftbereiche/infos-downloads in verschiedenen Sprachen zur Verfügung.

Weitere nützliche Infos erhalten Sie auch in unserer **KNOTT Service App.**

App Store

Google Play

Die Anleitung sorgfältig durchlesen und danach handeln.
Die Anleitung für den allgemeinen Gebrauch aufbewahren.
Sicherheitshinweise sowie Warnhinweise müssen beachtet werden.

1. Kennzeichnung von Hinweisen

GEFAHR!
Warnt vor möglichen Lebensgefährlichen Verletzungen.

WARNUNG!
Warnt vor möglichen schweren Verletzungen.

VORSICHT!
Warnt vor möglichen Verletzungen.

HINWEIS!
Warnt vor möglichen Sachschäden.

Zusätzliche Hinweise und Tipps.

2. Allgemeine Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die folgenden allgmeinen Sicherheitshinweise, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden:

- Die Feder darf nur zu Sicherung des Elektrokabels verwendet werden.
- Die Nichtbeachtung aller unten aufgeführten Anweisungen kann zu schweren Verletzungen führen.

3. Lieferumfang

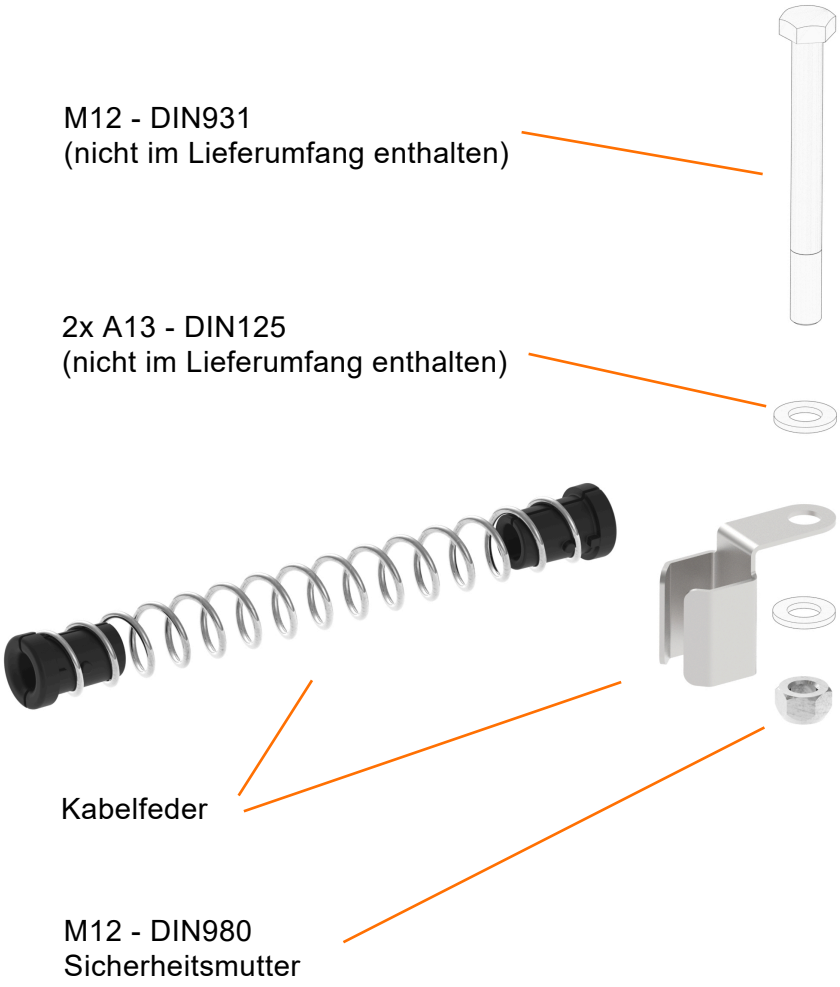

4. Montagepositionen

Die Kabelfeder kann – abhängig von den Gegebenheiten am Fahrzeug – in verschiedenen Positionen an der Zuggabel montiert werden.

Achten Sie stets darauf, dass das Kabel spannungsfrei geführt wird und sich keine mechanische Reibung oder Quetschung durch bewegliche Teile ergibt.

- Montage an Zuggabel unten:

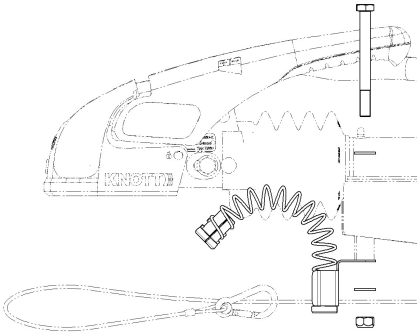

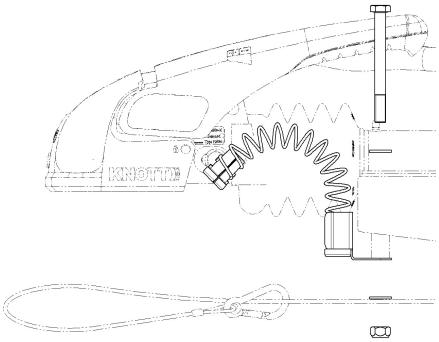

- Montage an Zuggabel oben:

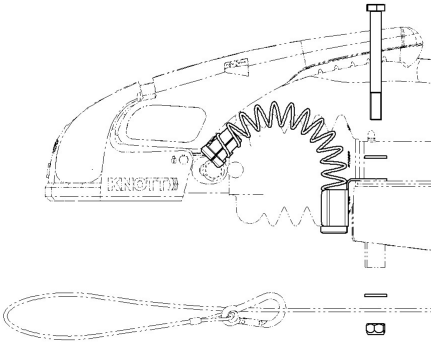

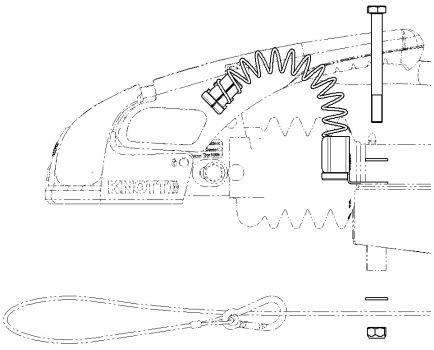

5. Montage der Kabelfeder

Abb. 1

5.1 Drehen Sie die Kabelfeder gleichmäßig über die Windungen auf das Kabel auf. *(siehe Abb. 1)*

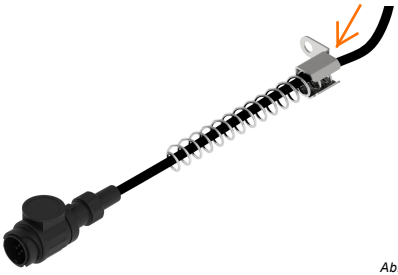

Abb. 2

5.2 Schrauben Sie die Halterung auf, mit der die Kabelfeder später an der Zuggabel befestigt wird. *(siehe Abb. 2)*

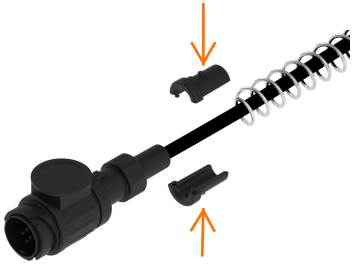

Abb. 3

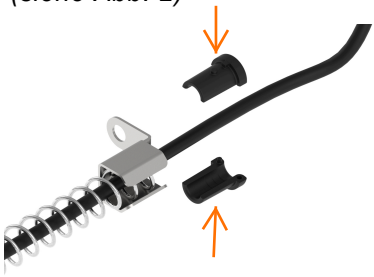

Abb. 4

5.3 Setzen Sie die beiden Führungshülsen auf das Kabel - jeweils eine vor *(siehe Abb. 3)* und eine hinter der Feder. *(siehe Abb. 4)*.

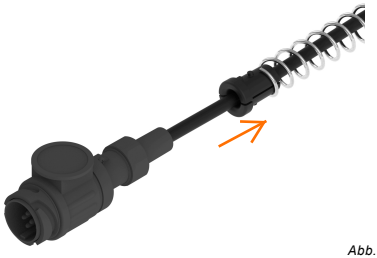

Abb. 5

Abb. 6

5.4 Drehen Sie die Führungshülsen in die Enden der Feder ein und befestigen Sie diese fest an der Feder. *(siehe Abb. 5 und 6)*

Abb. 7

5.5 Montieren Sie die Halterung an der Zugdeichsel, abhängig von deren Position (oben oder unten montiert). *(siehe Abb. 7)*

Verwenden Sie hierfür die neue im Lieferumfang enthaltene selbstsichernde Mutter.

Beim Anziehen der Schraube müssen nach dem Festziehen mindestens zwei Gewindegänge über die Mutter hinausragen, damit die Klemmwirkung der Sicherheitsmutter gewährleistet ist.

Knott GmbH Werk Regenstauf
Gutenbergstraße 21
93128 Regenstauf

Germany

Tel. +49 9402 9317-0
Fax. +49 9402 9317-20

shop@knott.de
www.knott-anhaenger-shop.de

Version 0 / SK205277.1